

## Popis výrobku

### Rozměry:

Tloušťka parket:	9 mm
Šířka parket:	64 mm, 68 mm nebo 88 mm
Délka parket:	300 – 1200 mm

### Povrchová úprava:


Lamely z masivního dřeva jsou již napuštěny olejem a opatřeny vestavěným polymerovým těsnícím proužkem. Za účelem zajištění neprostupnosti vody je nutné při pokládce podlahy uvedený polymerový proužek přilepit bezbarvým lepidlem Navycol+. Bez použití tohoto lepidla nemůže být poskytnuta záruka na podlahu Navylam+.

### Nabízené dřeviny:

Akácie, Doussie, Iroko/Kambala, Teak asijský, Afrormosie, Wenge, Mutenyne

### Vlastnosti dřeva:

Dřevo je živý přírodní materiál. Některé dřeviny na vzduchu oxidují a jejich barva se časem mění tak, jak dřevo dozrává. Později – řekněme do jednoho roku – se barvy stabilizují. Při pokládce však naleznete lamely s různou barevností a odstíny. Vzhledem k prostředí, vlhkosti a režimu se pro použití v koupelnách nejlépe hodí asijský Teak, který má patřičné vlastnosti – ve vlhku netrouchniví a je velmi stabilní.

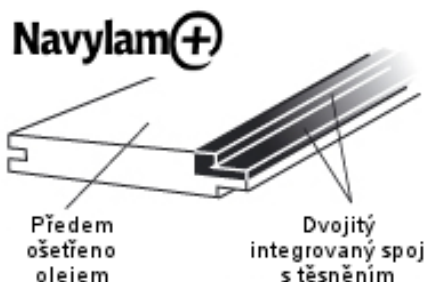

## Návod k pokládce

### Podklad a prostředí:

Podklad musí být dokonale rovný a hladký, protože se pokládají hotové parkety, které se po nalepení už nezabrušují. Vlhkost podkladu musí být nižší než 2% (u anhydritu méně než 0,5%), a to do hloubky minimálně 2 cm.

Relativní vlhkost vzduchu v místnosti se optimálně pohybuje mezi 45 až 60%.

Podlahové topení musí být před pokládkou již několik dní funkční a v provozu.

### Příprava pokládky:

Před pokládkou si opatřete všechny potřebné komponenty. Kromě dřevěných parket Navylam+ potřebujete zejména montážní sadu Navylam+, která vystačí pro pokládku 5 m<sup>2</sup> podlahy. Použití montážní sady Navylam+ je podmínkou pro poskytnutí záruky na podlahu Navylam+.

Souprava obsahuje:

- 2x lepidlo Navycol+ pro zafixování polymerového proužku
- špalíčky pro vymezení dilatační spáry
- 1 litr napouštěcího oleje Navyoil pro finální povrchovou úpravu podlahy
- 1 náplň Navyjoint – tmel černé barvy
- ochranná lepicí páska
- hadřík na čištění

### Způsoby lepení podlahy k podkladu:

a) Nalepit přímo na podklad lepidlem Navycol PU. Jednotlivé „housesky“ jsou od sebe vzdáleny cca 10 cm. (viz obr.1)

b) Nalepit celoplošně na podklad lepidlem Navycol PS.

Navylam+ je díky své tloušťce 9 mm a šířce 64-88 mm doporučován pro použití na podlahové topení.

## Návod na pokládku:

Před přilepení podlahy doporučujeme provést výběr lamel s ohledem na jejich barevnost a kresbu. Následně si vyznačte plochu, kde budete lamely pokládat. Pro vymezení dilatační spáry po obvodu podlahy použijte špalíčky z montážní sady Navylam+. Umístěte první lamelu drážkou směrem ke zdi, pero s polymerovým proužkem bude směřovat do místnosti.

Když máte nalepenou první lamelu, naneste na polymerový proužek, který bude v drážce následující lamely, lepidlo Navycol+ (obr.2). Stejně lepidlo použijte i na konci lamel (obr. 3). Pokud se lepidlo dostane na povrch lamel, ihned jej setřete hadříkem.

Pokračujte v pokládce (obr. 4 a 5) v řadách běžným způsobem.

V dalším kroku budete utěšňovat obvod podlahy tmelem. Abyste ochránili stěny a podlahu od tohoto tmele, nalepte před jeho aplikací na lamely po obvodu místnosti a na stěny ochrannou pásku (obr.6). Pak vyplňte spáru tmelem Navyjoint a uhladte jej prstem. Následně odstraňte pásky a nechte tmel zaschnout.

## Povrchová úprava:

Položené parkety lehce setřete vlhkým (ne však mokřým) hadříkem. Poté naneste dvě tenké vrstvy oleje Navyoil. Stejný olej se používá i při údržbě podlahy.

## Údržba dřevěné podlahy Navylam+:

Pro oživení se doporučuje nanášet na čistý a suchý povrch navlhčeným hadříkem tenkou vrstvu oleje Navyoil.

## Podmínky záruky:

Záruka na dřevěnou podlahu Navylam+ se poskytuje pouze za následujících podmínek:

- 1) podlaha Navylam+ je používána pouze k účelu, pro který je určena;
- 2) pokládka proběhla dle výše uvedeného návodu a byly použity uvedené prostředky (montážní sada pro Navylam+ - lepidlo Navycol+, lepidlo Navycol PU nebo Navycol PS, tmel Navyjoint, olej Navyoil);
- 3) parkety jsou pravidelně a správně udržovány.



Obr. 1  
Lepení k podkladu lepidlem Navycol PU



Obr. 2  
Přilepení těsnícího proužku lepidlem Navycol+



Obr. 3  
Navycol+ na konci lamel



Obr. 4  
Pokládka



Obr. 5  
Pokládka



Obr. 6  
Zatmelení podlahy po obvodu tmelem Navyjoint