

Techniclic®

Rekonstrukce vaší fasády – dřevěná provětrávaná fasáda se skrytým uchycením

Česká firma FASÁDY & TERASY s.r.o. představuje systém TECHNCLIC®

Princip provětrávaných fasád je založen na provětrávání vzduchové mezery mezi tepelnou izolací nebo zdí a vlastní dřevěnou fasádou. Proděním vzduchu v této mezeře se vzduch od vnější fasády ohřívá, stoupá vzhůru a tím dochází k proudění průměrnou rychlostí až 1 m/s. Teplý vzduch odebírá vlhkost z tepelné izolace, která se do ní difunduje z interiéru přes vlastní nosnou konstrukci. Tak přispívá ke zdravému vlhkostnímu režimu Vaší chaty nebo domu.

Toto vše respektuje systém TECHNCLIC® – dřevěná provětrávaná fasáda z různých dřevin. Tento systém se vyznačuje tím, že

používá k uchycení fasádních dřevěných profilů tzv. skrytý spoj, na zeď nebo zateplenou plochu se upevní držáky klipů s klipy. Dřevěné profily mají na zadní straně vyfrézované drážky, které slouží k uchycení fasádních profilů o tloušťce 20 mm a šířce 60, 100 nebo 140 mm.

Pro systém TECHNCLIC® se vybírají klidné a stabilní dřeviny, které netrouchniví. Exotické dřeviny jsou s certifikátem FSC.

Systém se nabízí v těchto dřevinách a úpravách: Thermoborovice, Thermojasan, Thermotopol, Borovice (vlhkost 12 %), Iroko (vlhkost 12 %), Padouk (vlhkost 12 %).

VÝHODY:

- Způsob uchycení dřevěných profilů bez viditelných vrtů
- Montáž fasády 2x rychlejší než běžná montáž
- Snadné odstranění již nainstalovaných profilů a náhrada novým profilem
- Provětrávaná fasáda – lepší teplotní komfort uvnitř chaty či domu
- Úžasný pohled na fasádu – kvalitní stabilní dřevo a pravidelné mezery mezi latěmi


FASÁDY & TERASY s.r.o.

tel.: 775 555 981

www.fasadyaterasy.cz



DŘÍVE

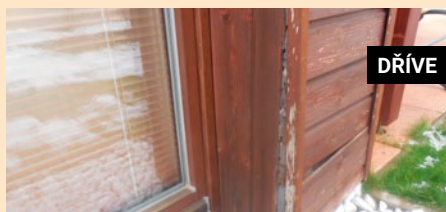

DŘÍVE



NYNÍ



Způsob uchycení fasádních profilů